


BROYEUR A PERCUSSION
ICR-P Geminis
1209 / 1213

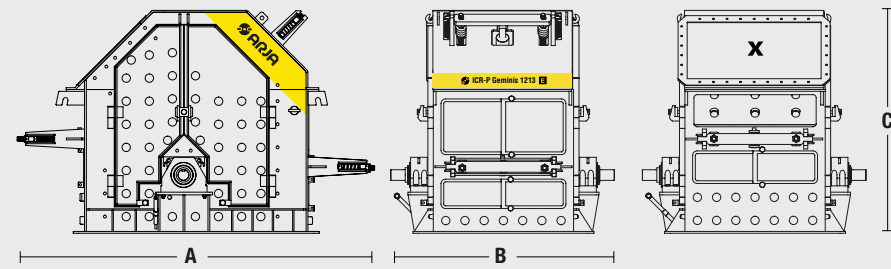

BROYEUR A PERCUSSION
ICR-P Geminis



CR

CONÇU POUR LE BALLAST, LES DÉCOMBRES ET LE RECYCLAGE

Faible production de fines
Importante capacité d'alimentation, jusqu'à 650mm



| Model | TPH | kW | mm | mm | Kg | Un | A x B x C |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|----|--------------------|
| Geminis 1209 | 200 - 250 | 160 - 200 | 885 x 1025 | 0 - 650 | 14700 | 8 | 3780 x 1965 x 2555 |
| Geminis 1213 | 300 - 350 | 200 - 315 | 885 x 1500 | 0 - 650 | 19600 | 12 | 3950 x 2470 x 2460 |

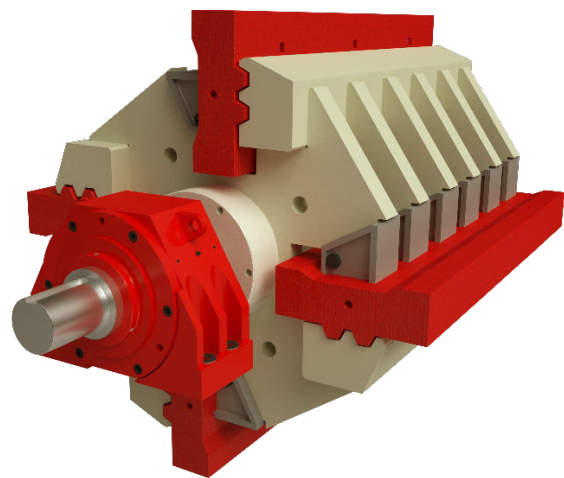

| ICR-P Geminis | 1209 | 1213 |
|---------------|------|------|
| Diamètre (mm) | 1270 | 1270 |
| Longueur (mm) | 935 | 1400 |
| Poids (kg) | 2566 | 3751 |
| Battoirs (u) | 8 | 12 |
| Bras (u) | 4 | 4 |

AMÉLIOREZ VOTRE RENDEMENT

TOUTES NOS PIÈCES DE RECHANGE SONT DISPONIBLES EN:

Céramique / Chrome élevé / Martensitique



CR 200 / 350 TPH

HARD & ABRASIVE STONE

HIGH PRODUCTIVITY




Carretera Alamús, s/n, E-25221
Els Alamús, Lleida, Spain.

+34 973 199 163

info@arja.com

www.arja.com

- Broyeurs à percussion primaires de grande polyvalence, capables de réaliser des travaux primaires et secondaires.
- Cubicité parfaite avec 2 écrans de choc et réglage hydraulique de série.
- Taille maximale d'entrée 650mm.
- Taille de sortie 0-140mm (premier passage).
- Accès facile et rapide à la chambre de broyage au moyen de 4 portes latérales.
- Parties en fonte interchangeable.
- Système de levage pour l'entretien des pièces détachées.
- Battoirs et plaques de choc en chrome élevé de série, disponibles en céramique pour des matériaux abrasifs et en martensitique pour des décombres.
- Battoirs de 2 positions, utilisation de 70 % de la fonte.
- Rotor surdimensionné et renforcé.
- Grâce au système DINAFLOW et au système de broyage à percussion avec rotor à axe horizontal, l'inertie produite par le mouvement est utilisée de l'électricité, réduisant ainsi la consommation d'énergie électrique.

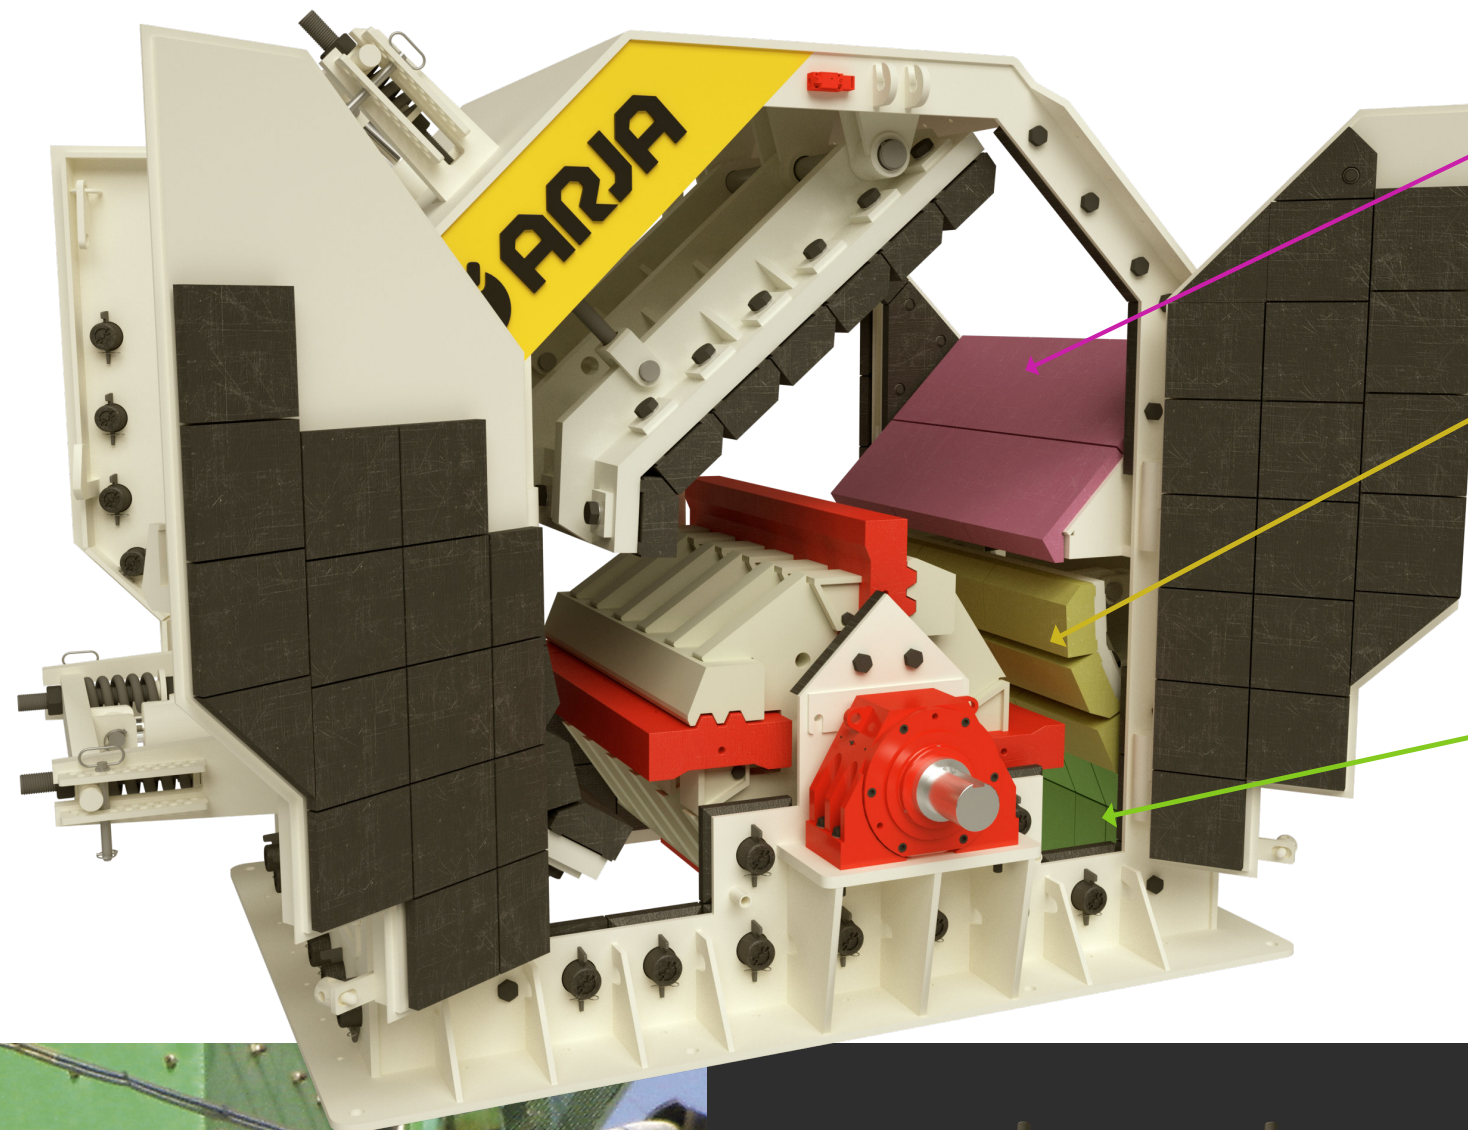

Rampe d'entrée


- Recouverte de fonte, grande durabilité.
- Éléments interchangeables.
- Accès facile depuis l'extérieur pour un entretien rapide.

Écran anti-retour

- Maintient les matériaux à l'intérieur de la chambre de broyage.
- Ajustable.
- Entretien facile depuis l'extérieur.
- Oblige les matériaux de petite taille à passer par la chambre de broyage.

Plaque carrée avec épaulement

- Protège le châssis du broyeur lorsque l'écran anti-retour est ajusté au fur et à mesure de son usure.

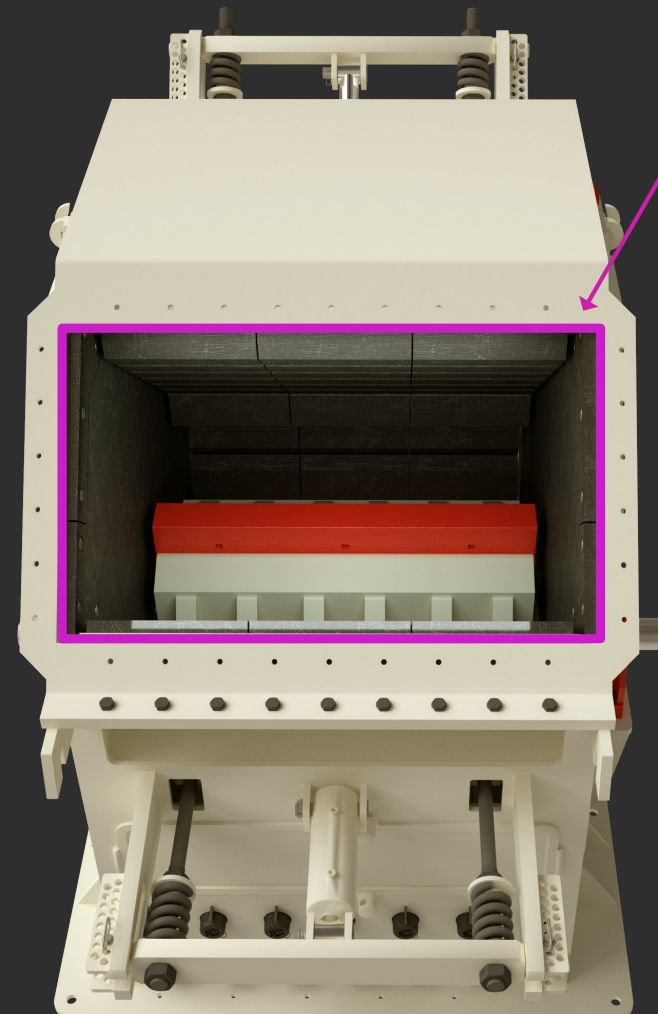

Bouche d'entrée

- Taille d'alimentation maximale de 650 mm.
- Bouche d'entrée avec système de réglage hydraulique.
- Avec ce système nous minimisons l'usure et la casse des trémies et des convoyeurs.



ENTRÉE



SORTIE