



TRITURADORA DE IMPACTO

CR




TRITURADORA DE IMPACTO

ICR-S Libra



HYDRAULIC CLAMPING SYSTEM


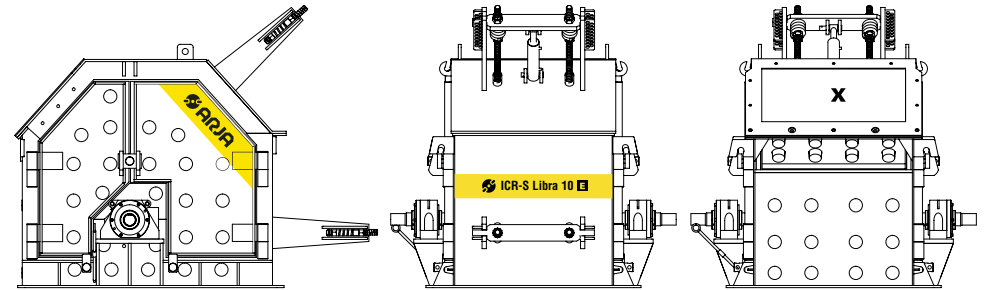


Model	TPH	kW	mm	mm	Kg	Un
ICR-S Libra 5	40	37	500 x 500	0 - 170	4300	4
ICR-S Libra 10	80	75	500 x 1000	0 - 170	6400	8

Production
 Power
 Feed opening
 Feed size
 Weight
 Blow Bars

LA SOLUCIÓN A MÚLTIPLES APLICACIONES
 Trituración secundaria y terciaria
 en una única máquina
 Nuestro molino más accesible

CR 40 / 100 TPH
HARD & ABRASIVE STONE
HIGH PRODUCTIVITY

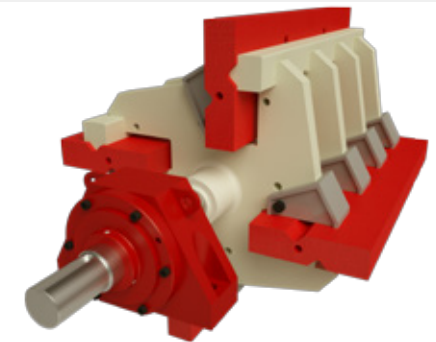

MEJORE SU RENDIMIENTO
 TODOS NUESTROS CONSUMIBLES ESTÁN DISPONIBLES EN:
 Alto Cromo / Xwin / Neox / Martensítico / Manganeso



Carretera Alamús, s/n, E-25221
Els Alamús, Lleida, Spain.



Apartado de correos 352,
E-25080, Lleida, Spain.



Tel. +34 973 199 163
Fax. +34 973 199 190



www.arja.com
arja@arja.com