

Soluciones para
el tratamiento de áridos



PRIMARIO

JCR-P Leo

Machacadoras de gran robustez que ofrecen mejor rendimiento

LEO

LEO

Potencia y precisión

Alta capacidad, estructura reforzada y alimentación uniforme para máxima eficiencia y menor coste de mantenimiento.

LEO

Potencia y precisión
en la trituración primaria

ARJA



ENTRADA

SALIDA



hasta

**950
mm**

Tamaño máximo
de entrada



**0-90
mm**

Tamaño de salida
(primera pasada)

JCR-P Leo Reducción precisa del tamaño de roca




VOLANTES DE INERCIA

- Fabricados en hierro fundido.
- Contrapesados y, por tanto, más equilibrados.
- Gran dimensión para obtener bajo coste en el consumo de electricidad.

REGLAJE HIDRÁULICO

- Eficaz y rápido.
- Ajusta tamaño de salida para obtener producto óptimo.

Reglaje hidráulico

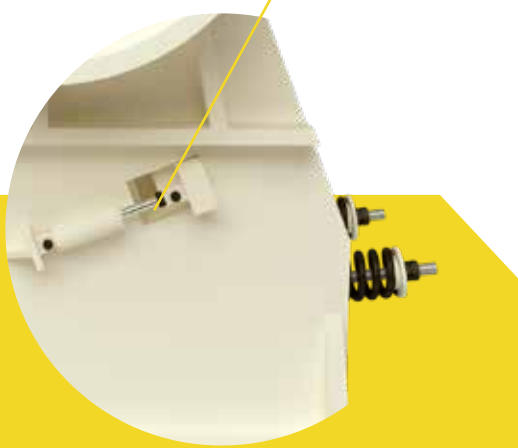



CHASIS ROBUSTO

Chasis de acero electrosoldado de gran espesor, reforzado en todas sus caras para máxima durabilidad.

ALTA EFICIENCIA

Adecuada para cualquier tipo de árido, incluso piedra dura y abrasiva, con modelos primarios y secundarios.

AJUSTE HIDRÁULICO

Sistema de reglaje hidráulico para una configuración rápida y precisa.



DISEÑO OPTIMIZADO

Cámara de trituración más ancha y menos alta, mejorando la eficiencia en la trituración secundaria.

FIABILIDAD Y RESISTENCIA

Cigüeñal centrado y equilibrado sobre rodamientos SKF/FAG y sistema de lubricación en los laterales.


COMPONENTES DE ALTO RENDIMIENTO

Porta-mandíbulas móvil con rodamientos de doble hilera, volantes de hierro fundido y biela de acero moldeado.

MANDÍBULAS DE ALTA DURABILIDAD

Fabricadas en aleación de acero manganeso (14/16%) para una mayor resistencia al desgaste.

DATOS TÉCNICOS

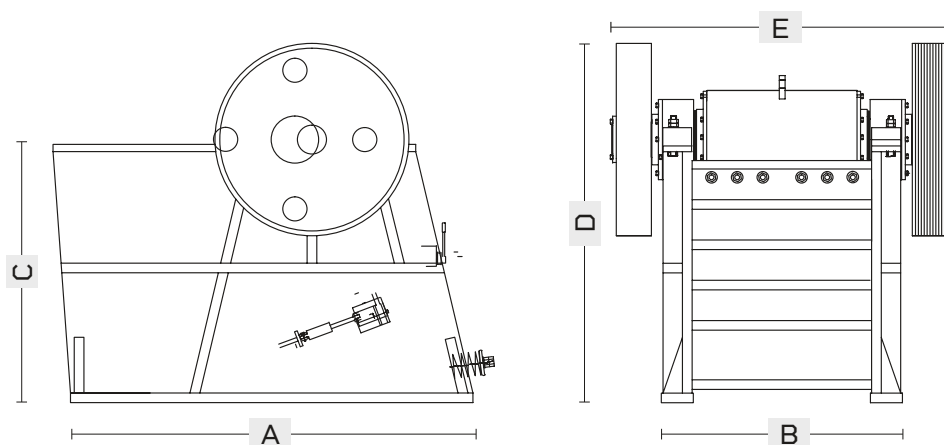

MACHACADORA



		JCR- P Leo 0806	JCR- P Leo 1075	JCR- P Leo 1290	JCR- P Leo 1512	JCR- P Leo 1813
Dimensiones A x B x C x D (mm)	A	2120	2120	2120	2120	2120
	B	1260	1260	1260	1260	1260
	C	1590	1590	1590	1590	1590
	D	2240	2240	2240	2240	2240
Producción (TPH)		50-150	90-220	120-400	200-900	350-950
Potencia (kW)		55	75	132	160	200
Peso (Kg)		12500	24800	35000	53000	83000
Boca de entrada (mm)		800 x 600	1000 x 750	1200 x 900	1500 x 1200	1800 x 1300
Tamaño alimentación (mm)		0-600	0-700	0-900	0-1100	0-1300

REGLAJE

	JCR- P Leo 0806	JCR- P Leo 1075	JCR- P Leo 1290	JCR- P Leo 1512	JCR- P Leo 1813
80	70-90	-	-	-	-
100	75-105	-	-	-	-
125	95-125	120-140	-	-	-
150	120-150	130-160	150-200	-	-
175	-	150-180	240-250	300-400	-
200	-	160-220	250-300	350-450	400-500
225	-	-	210-350	450-600	500-700
260	-	-	350-400	550-700	650-850
300	-	-	-	700-900	750-950

SOBRE

NOSOTROS

ARJA



+40
años

+1200
trituradoras vendidas

+45
países

Más de cuatro décadas al servicio de la industria

En ARJA, llevamos desde 1982 siendo líderes en la industria de la trituración y cribado.



Nuestra trayectoria es el fundamento de nuestra reputación: fabricamos y suministramos equipos de vanguardia para configurar plantas completas, ofreciendo un servicio integral desde la concepción hasta la puesta en marcha de cada proyecto.

Nuestra gama completa de productos refleja nuestro compromiso con soluciones personalizadas de alta calidad, incorporando las últimas innovaciones en trituración por impacto.

Somos una marca de referencia en Europa, con una presencia global que se extiende a más de 30 países, lo que subraya nuestra capacidad para adaptarnos y responder a las necesidades de un mercado en constante evolución.





Carretera Alamús, s/n
Els Alamús, Lleida, Spain.
Tel. +34 973 199 163
info@arja.com

LED