

Soluciones para  
el tratamiento de áridos



SECUNDARIO

**ICR-S Tauro**

Potencia y versatilidad en trituración secundaria

# TAURO

EFICIENCIA Y  
RENDIMIENTO  
SIN LÍMITES  
GARANTIZA  
**TAURO**  
A-  
CI-  
JO  
COS-  
RA-  
TIVO Y MAXI-  
MA VERSA-  
TILIDAD EN  
TRITURACIÓN



**Eficiencia y  
rendimiento sin límites**

Garantiza alta capacidad,  
bajo coste operativo y  
máxima versatilidad en  
trituration secundaria.

# TAURO

Potencia y versatilidad  
en trituración secundaria

ARJA

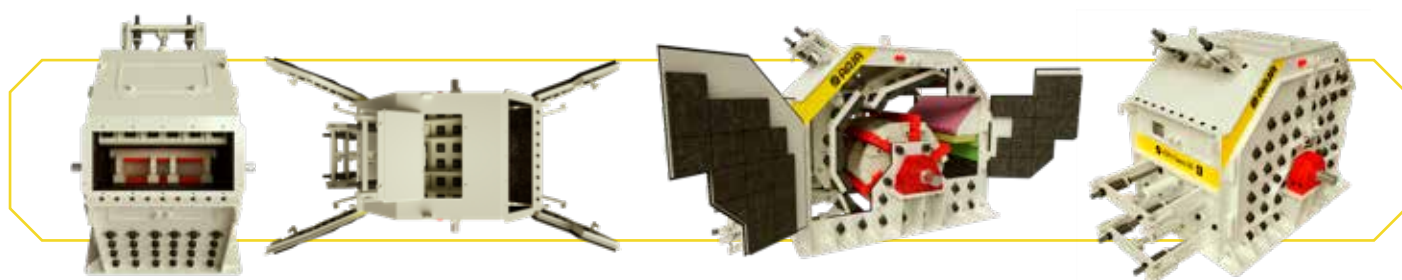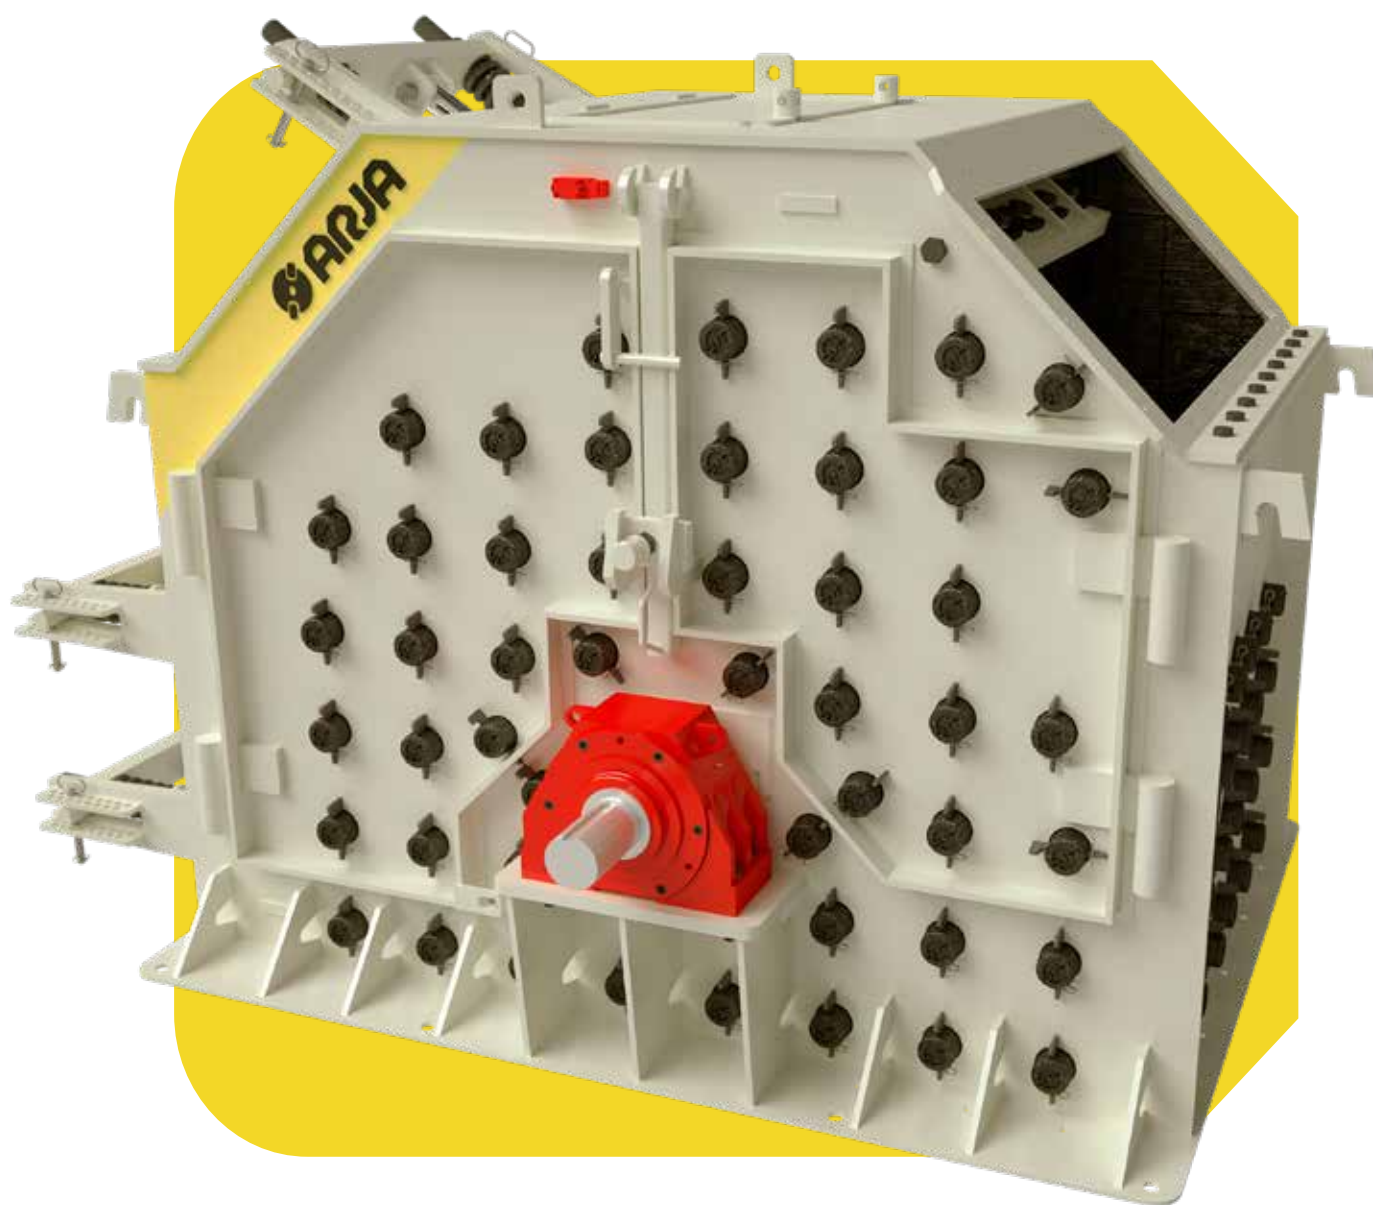

# ENTRADA



hasta  
**300  
mm**

Tamaño máximo  
de entrada


# SALIDA



**0-40  
mm**

Tamaño de salida  
(primera pasada)

**ICR-S Tauro** Reducción precisa del tamaño de roca

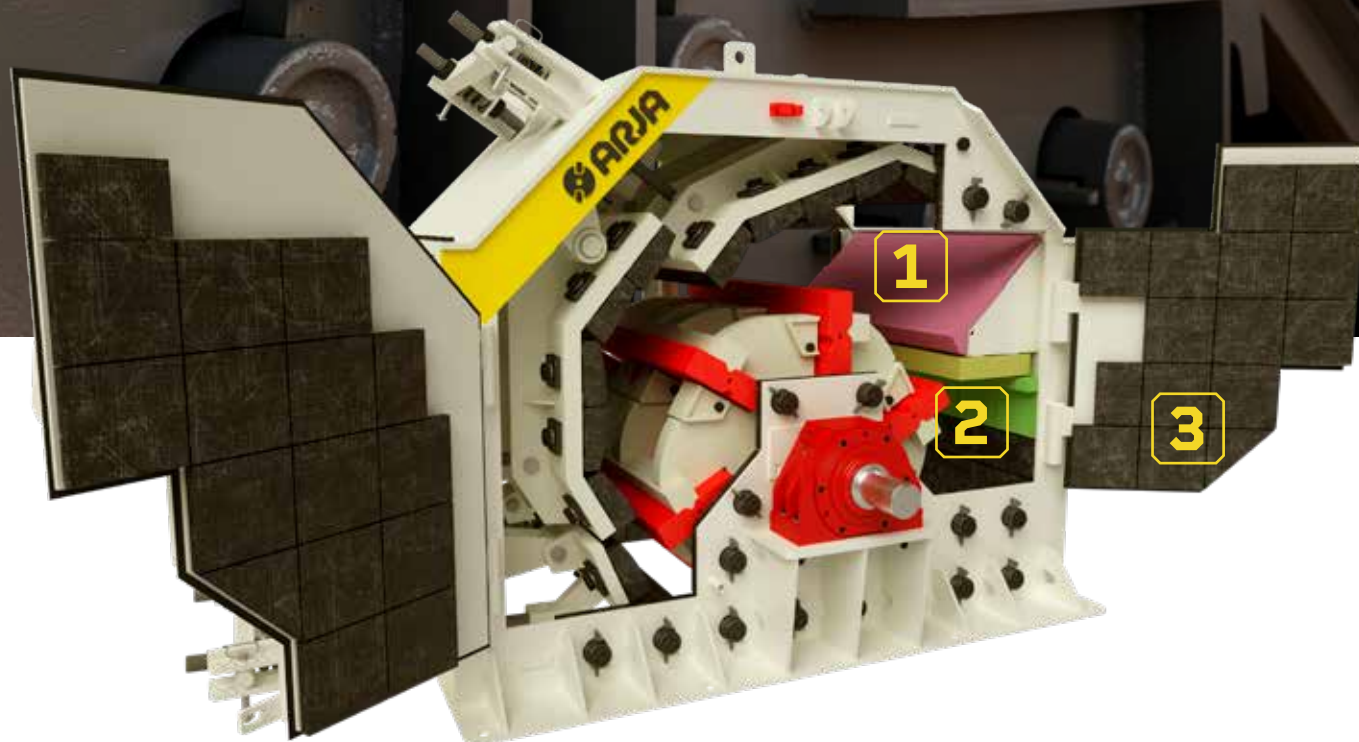

## RAMPA DE ENTRADA


- Forrada de fundición, mayor durabilidad.
- Elementos intercambiables.
- Fácil acceso desde el exterior para un mantenimiento rápido.

## CUADRADO CON TACÓN

- Protege la carcasa del molino cuando la placa anti-retorno se va ajustando por su desgaste.

## PLACA ANTI-RETORNO

- Mantiene el material en el interior de la cámara de trituración.
- Obliga que los tamaños pequeños pasen a la cámara de trituración.

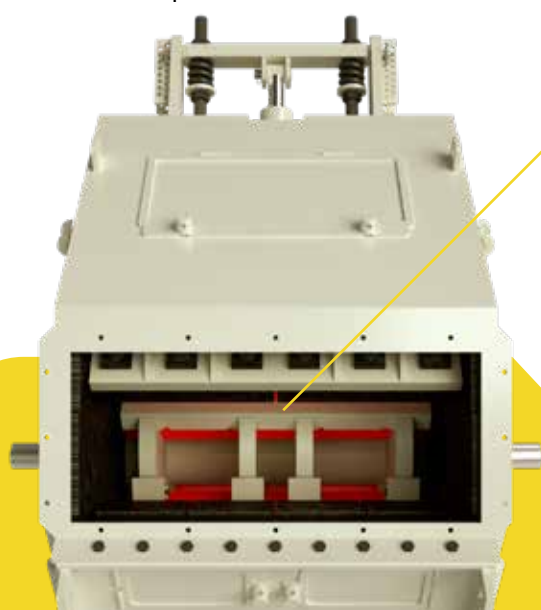

## BOCA DE ENTRADA

- Tamaño de alimentación máximo de 300 mm.
- Su diseño consta de un sistema anti-rebote de material.
- Con este sistema minimizamos el desgaste o roturas de tolvas y cintas.



## **FÁCIL ACCESO**

Fácil y rápido acceso a la cámara de trituración mediante 4 puertas laterales.

## **3 PALADARES DE IMPACTO**


Perfecta cubricidad con 3 paladares de impacto y regulación hidráulica de serie.

## **0-40 MM DE SALIDA**

Tamaño de salida 0-25 mm (primera pasada).

## **300 MM DE ENTRADA**

Tamaño máximo de entrada 180 mm.



## BARRAS DE POSICIONES

Barras batidoras de posiciones, aprovechamiento del 70% de la fundición.

## BARRAS EN CERÁMICA

Barras batidoras y placas de alto cromo de serie disponibles en cerámica.

## SISTEMA DE ELEVACIÓN

Facilidad de cambio de barras y placas impacto.

## GRAN VERSATILIDAD

Molinos impactores secundarios de gran versatilidad.


## PIEZAS CONSUMIBLES

Piezas consumibles intercambiables.

## ROTOR REFORZADO

Rotor sobredimensionado y reforzado.

# DATOS TÉCNICOS

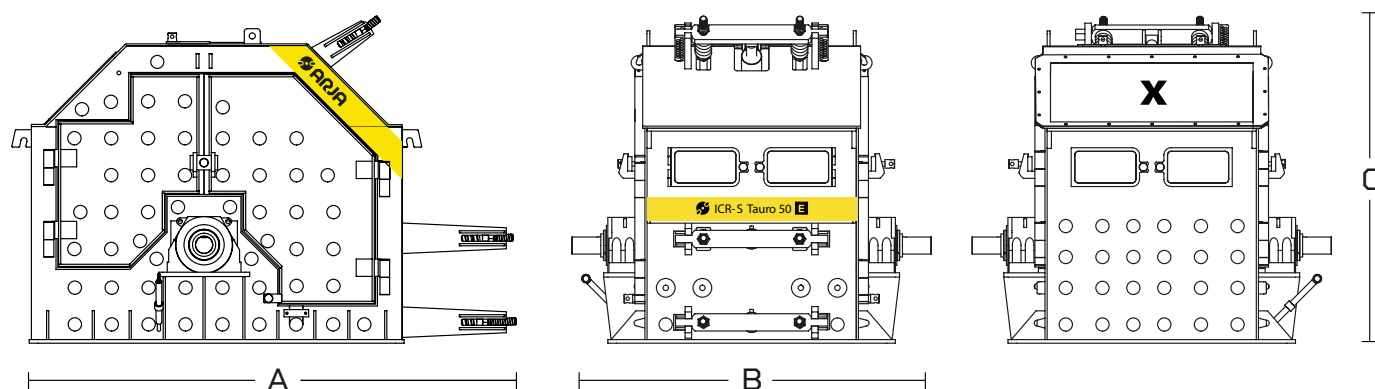

# MOLINO IMPACTOR



|                            | ICR-S<br>Tauro 10 | ICR-S<br>Tauro 15 | ICR-S<br>Tauro 25 | ICR-S<br>Tauro 30 | ICR-S<br>Tauro 50 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensiones A x B x C (cm) | A 2720            | 2940              | 3335              | 3120              | 3485              |
|                            | B 1700            | 1790              | 1870              | 2475              | 2500              |
|                            | C 2140            | 2360              | 2270              | 2470              | 2270              |
| Producción (TPH)           | 50-70             | 70-100            | 125-150           | 180-200           | 250-350           |
| Potencia (kW)              | 55-75             | 90-110            | 132-160           | 160-200           | 250-315           |
| Peso (Kg)                  | 7150              | 9000              | 12700             | 14750             | 19400             |
| Boca de entrada (mm)       | 480 x 740         | 580 x 740         | 580 x 740         | 580 x 1410        | 580 x 1410        |
| Tamaño alimentación (mm)   | 0-250             | 0-300             | 0-300             | 0-350             | 0-350             |
| Barras batidoras (Un)      | 4                 | 4                 | 6                 | 4+4               | 6+6               |

# ROTOR



|               | ICR-S<br>Tauro 10 | ICR-S<br>Tauro 15 | ICR-S<br>Tauro 25 | ICR-S<br>Tauro 30 | ICR-S<br>Tauro 50 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Díámetro (mm) | 950               | 1050              | 1300              | 1050              | 1300              |
| Longitud (mm) | 720               | 680               | 730               | 1330              | 1390              |
| Peso (Kg)     | 954               | 1311              | 1871              | 2233              | 3323              |
| Barras (Un)   | 4                 | 4                 | 6                 | 8                 | 12                |
| Brazos (Un)   | 4                 | 4                 | 6                 | 4                 | 6                 |

SOBRE

NOSOTROS

# ARJA



**+40**  
años

**+1200**  
trituradoras vendidas

**+45**  
países

# Más de cuatro décadas al servicio de la industria

En ARJA, llevamos desde 1982 siendo líderes en la industria de la trituración y cribado.



Nuestra trayectoria es el fundamento de nuestra reputación: fabricamos y suministramos equipos de vanguardia para configurar plantas completas, ofreciendo un servicio integral desde la concepción hasta la puesta en marcha de cada proyecto.

Nuestra gama completa de productos refleja nuestro compromiso con soluciones personalizadas de alta calidad, incorporando las últimas innovaciones en trituración por impacto.

Somos una marca de referencia en Europa, con una presencia global que se extiende a más de 30 países, lo que subraya nuestra capacidad para adaptarnos y responder a las necesidades de un mercado en constante evolución.





Carretera Alamús, s/n  
Els Alamús, Lleida, Spain.  
Tel. +34 973 199 163  
[info@arja.com](mailto:info@arja.com)

# TALURO